# 两种室内布局，同一个完整瓦屋顶。

两案均四卧三卫 / 主卧套房保留 / 两层主体 + 完整灰瓦顶 / 本次取消露台

## 5.20 m

中厅前段分隔轴线宽度

## 约30.6 m²

每层连续公共中厅净面，含通行

原同口径约24.0㎡，本次增加约6.6㎡。
中厅前段净宽约5.08m，后段约4.68m。
这些是连通公共区面积，未计右侧茶叙室、
楼梯前厅、门廊和阳台。

| 调整项目 | 版本2 |
| --- | --- |
| 主体外包控制 | 12.00×11.00m |
| 一层长者／客卧 | 约13.53㎡ |
| 二层客卧 A / B | 约13.53 / 11.89㎡ |
| 主卧完整套房 | 约28.3㎡ |
| 卫生间 | 一层公卫 + 二层公卫 + 套卫 |
| 屋顶形式 | 四坡灰瓦顶，不设露台 |


### 扩大中厅的代价

客房、厨房和套内书桌区变紧凑；主要床位、衣柜和通行仍可落位。中厅采光依赖前侧门窗及后排开口，不将侧院或侧窗作为既定条件。

本册采用240mm外墙、120mm内隔墙示意；最终结构柱梁、保温饰面及管井应向12×11范围内协调。
净面为图示完成前净面，不是产权面积；承重体系由结构专业重新布置，不能据本图拆改梁柱。

# 方案1：一层原尺度布局

方案1保留V7室内分隔；完整瓦顶和楼梯终点按本次修订。

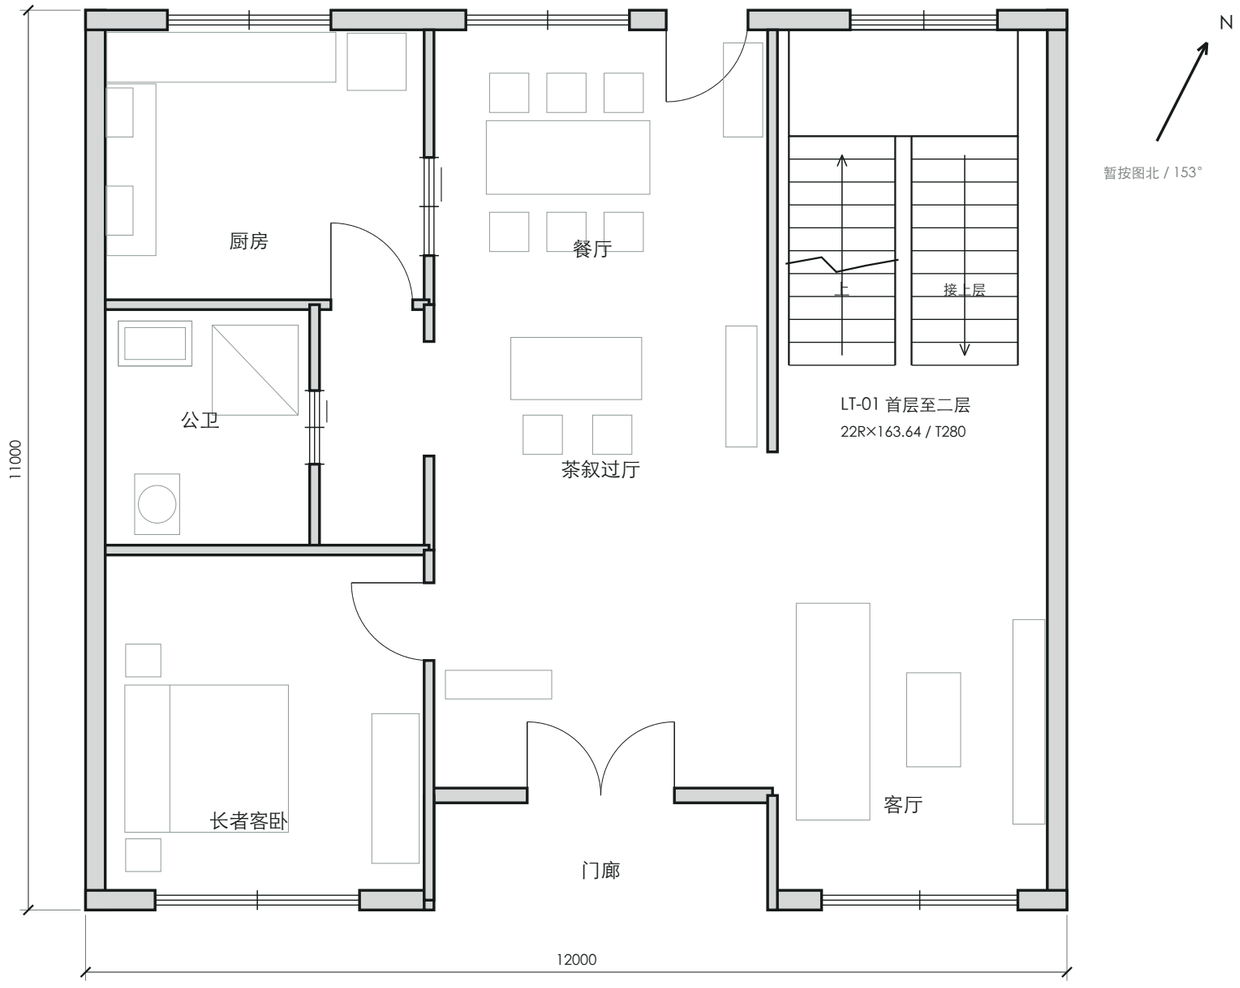


## 方案1适合的取舍

房间和厨房比方案2宽裕。前左卧室各约16㎡，前右客卧约13.5㎡，主卧套房约31㎡。中央同口径共享区约24㎡。

## 这次同步修改


取消二层通往露台的固定梯段、楼梯出口房、屋顶栏杆、茶棚与晾晒设施。保留首层到二层的楼梯，在顶板预留专业检修方式。

## 水电版本对应

本次水电定位册针对方案2。采用本方案时，需按本图卫浴及门墙位置重画室内支管；瓦屋顶构造与排水原则可共用。

# 方案1：二层原尺度主卧套房

方案1保留V7室内分隔；完整瓦顶和楼梯终点按本次修订。

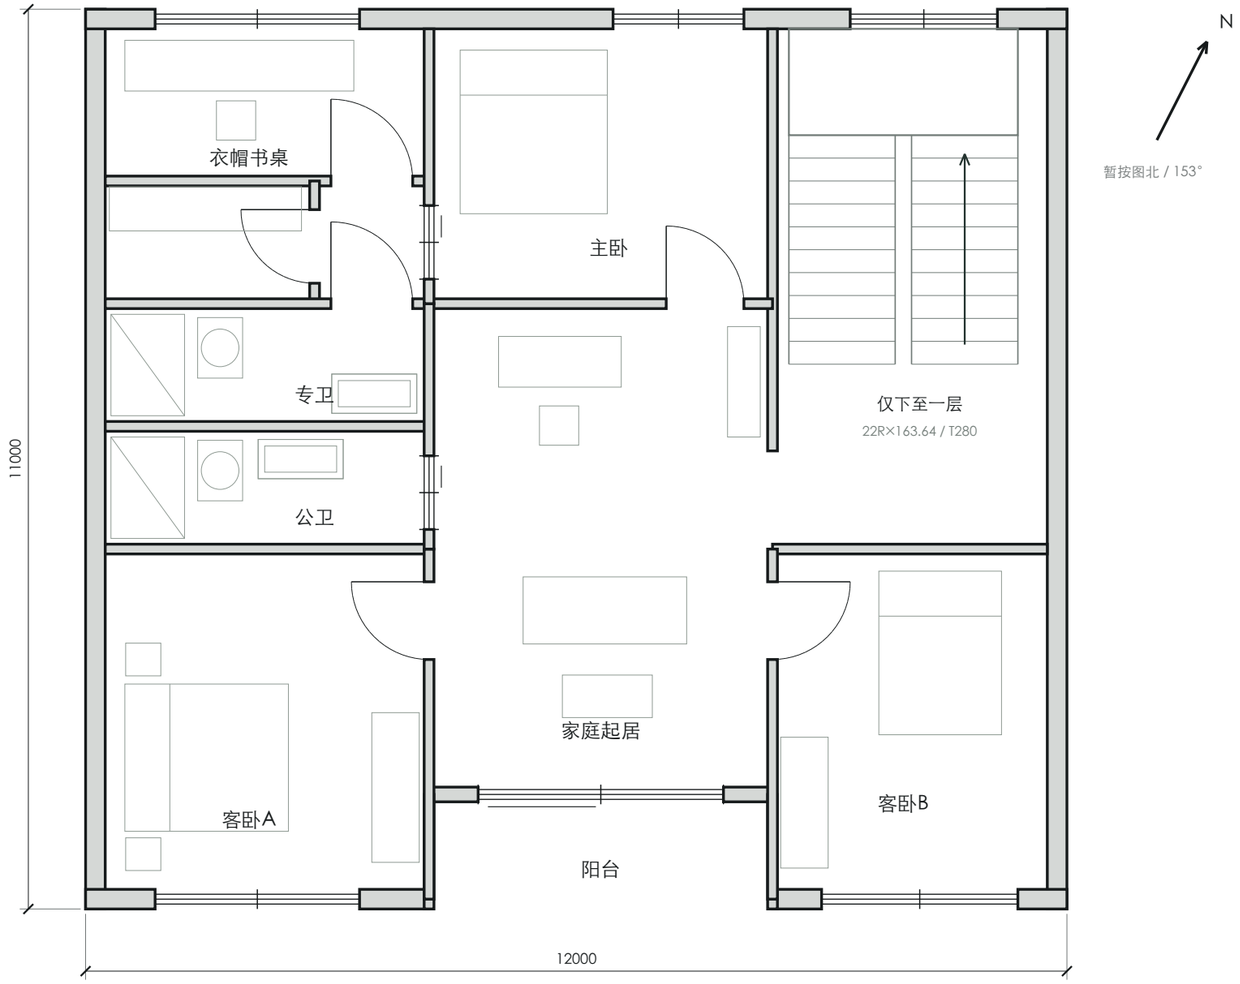


## 方案1适合的取舍

房间和厨房比方案2宽裕。前左卧室各约16㎡，前右客卧约13.5㎡，主卧套房约31㎡。中央同口径共享区约24㎡。

## 这次同步修改


取消二层通往露台的固定梯段、楼梯出口房、屋顶栏杆、茶棚与晾晒设施。保留首层到二层的楼梯，在顶板预留专业检修方式。

## 水电版本对应

本次水电定位册针对方案2。采用本方案时，需按本图卫浴及门墙位置重画室内支管；瓦屋顶构造与排水原则可共用。

# 一层大中厅平面

绿色为中厅统计区域；淡米色为主卧套房范围；净面扣拟定PS1管井，不扣饰面。

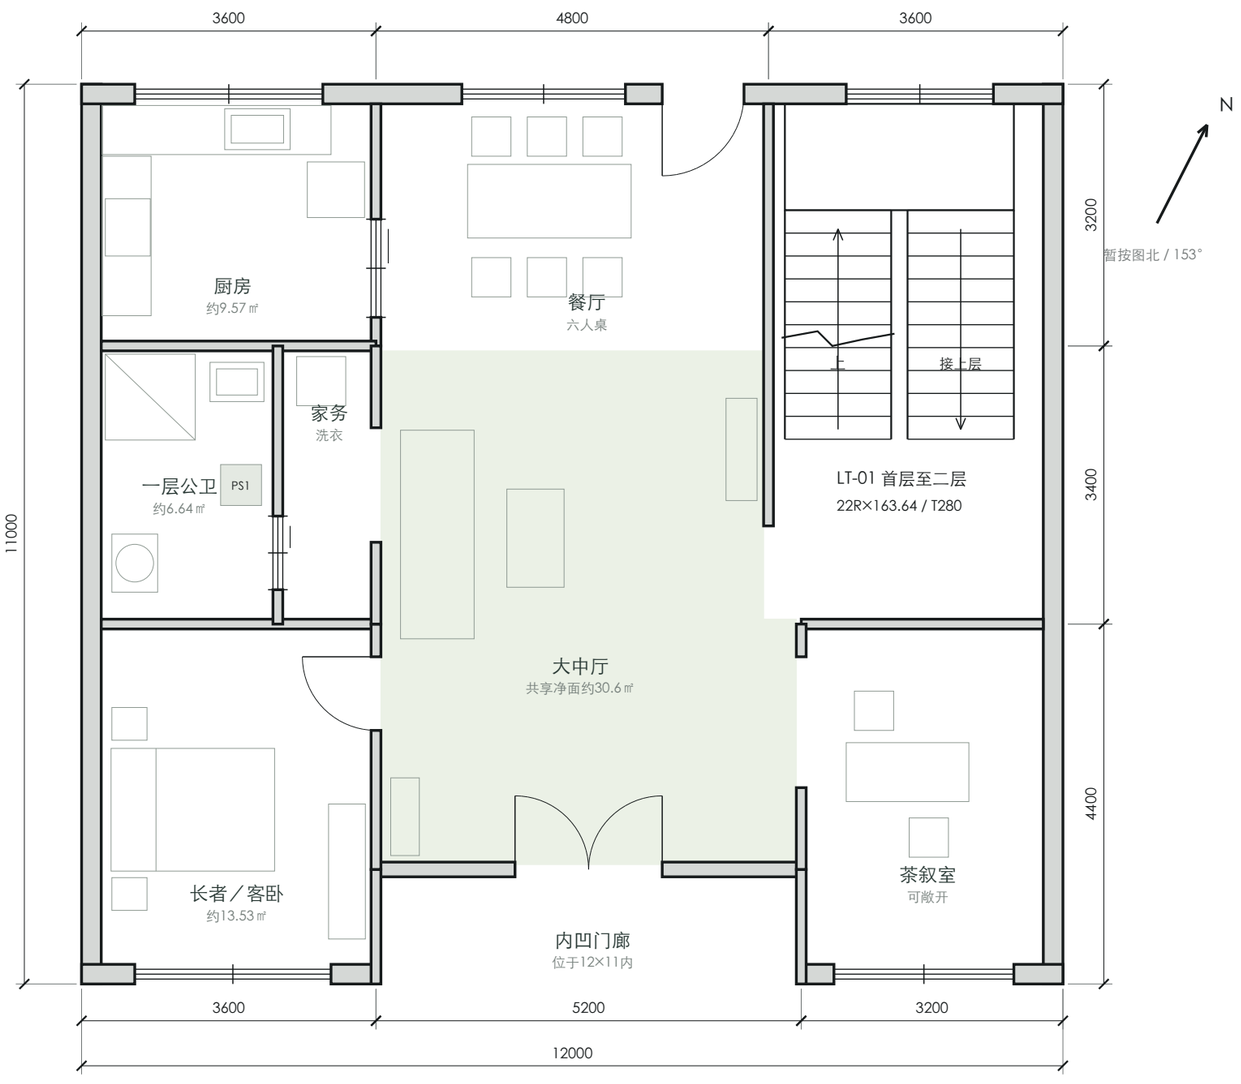


## 入口进来更开阔

中厅由原前段约4.2m轴线开间扩大到5.2m，取消零碎会客分区。主要通路沿中厅右侧联系餐厅和楼梯。

## 客卧适当收紧

长者／客卧净面约13.5㎡，图示1.5m床与单侧衣柜；床靠左侧实体墙，采用450mm浅衣柜，图示柜前约660mm；床、窗帘和柜门仍需按实际产品复核。


## 家务放到湿区端头

洗衣机在湿区走道的北端凹位；公卫单独进入，避免洗衣机挡住卫生间门。厨房约9.6㎡，保留L形操作面。

右前茶叙室以大洞口连接中厅，
可用于临时围桌、棋牌或儿童活动。
门廊内凹，不增加外圈通道。

# 二层套房与家庭中厅

绿色为中厅统计区域；淡米色为主卧套房范围；净面扣拟定PS1管井，不扣饰面。

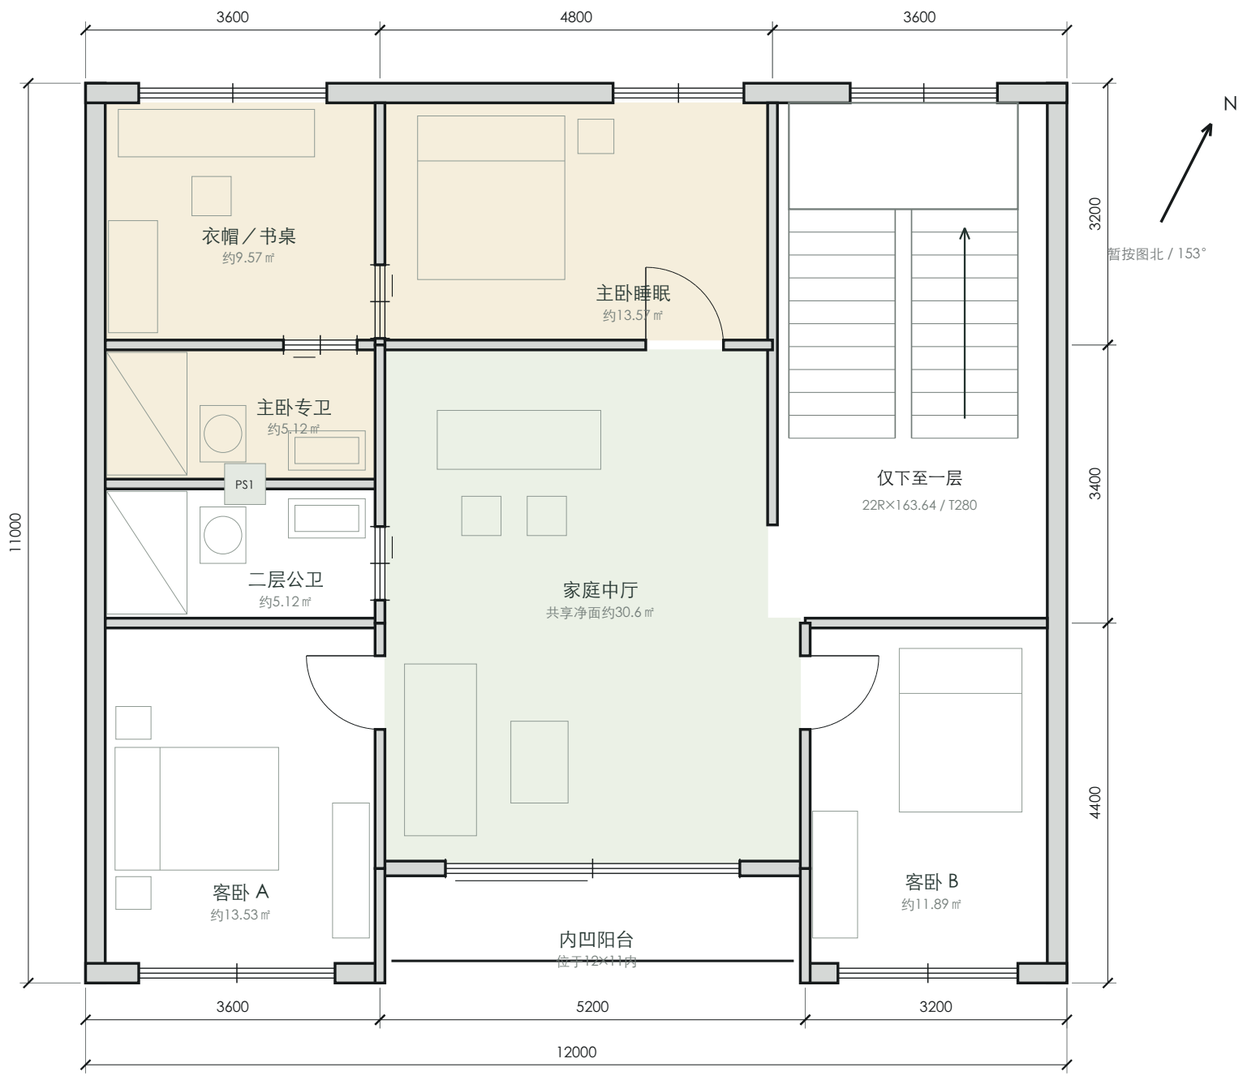


## 套房约28.3㎡

后排睡眠13.6㎡、衣帽书桌9.6㎡、专卫5.1㎡。睡眠区经套内连接口进入衣帽与卫浴，公卫另从家庭中厅进入。

## 两间客房保留

客卧A约13.5㎡、客卧B约11.9㎡。前段家庭中厅宽约5.08m，连续连接阅读区和内凹阳台。

## 二层浴室更规整

原净深约1.38m调整为约1.58m；长向约3.30m。PS1为500×500mm拟定协调包络，检修门和排风需专业确认。

图示二层层高3.30m；一层3.60m。
中厅中央保持走动和活动，
不再堆放大茶台或整排高柜。

# 两版比较：面积从哪里让出来

版本1指此前V7套房方案；本次“版本2”是并列方案，不覆盖此前文件。

| 空间／指标 | 版本1（V7） | 版本2 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中厅前段轴线宽 | 4200mm | 5200mm | +1000mm |
| 中厅前段净宽 | 4080mm | 5080mm | +1000mm |
| 连续中厅同口径净面 | 23.99㎡ | 30.59㎡ | +6.60㎡ / 约27.5% |
| 一层客卧、二层客卧A | 各15.99㎡ | 各13.53㎡ | 各减少2.46㎡ |
| 二层客卧B | 13.53㎡ | 11.89㎡ | 减少1.64㎡ |
| 厨房 | 12.87㎡ | 9.57㎡ | 减少3.30㎡ |
| 主卧套房整体 | 约31.1㎡ | 约28.3㎡ | 约减少2.8㎡ |
| 二层专卫、公卫 | 各5.38㎡ | 各5.12㎡ | 净深由1.38增至1.58m |

## 中厅计算口径可核对

版本1：4.08×5.88 = 23.9904㎡。版本2：4.68×3.28 + 5.08×3.00 = 30.5904㎡。统计含中厅内通行，不含阳台、门廊、楼梯和右侧茶室。


## 客房不继续盲目压缩

家具是检验布局的尺度。床与衣柜之间的净距、门扇开启、空调和窗帘会占空间；需先选定家具再定墙。床边建议留至少约600mm可走动面，局部紧点见下页修正。

# 卧室与湿区，按可使用尺度落位

优先保留床边通行、独立进卫浴和可检修管井；示意墙厚不替代结构设计。

衣帽 + 两卫局部

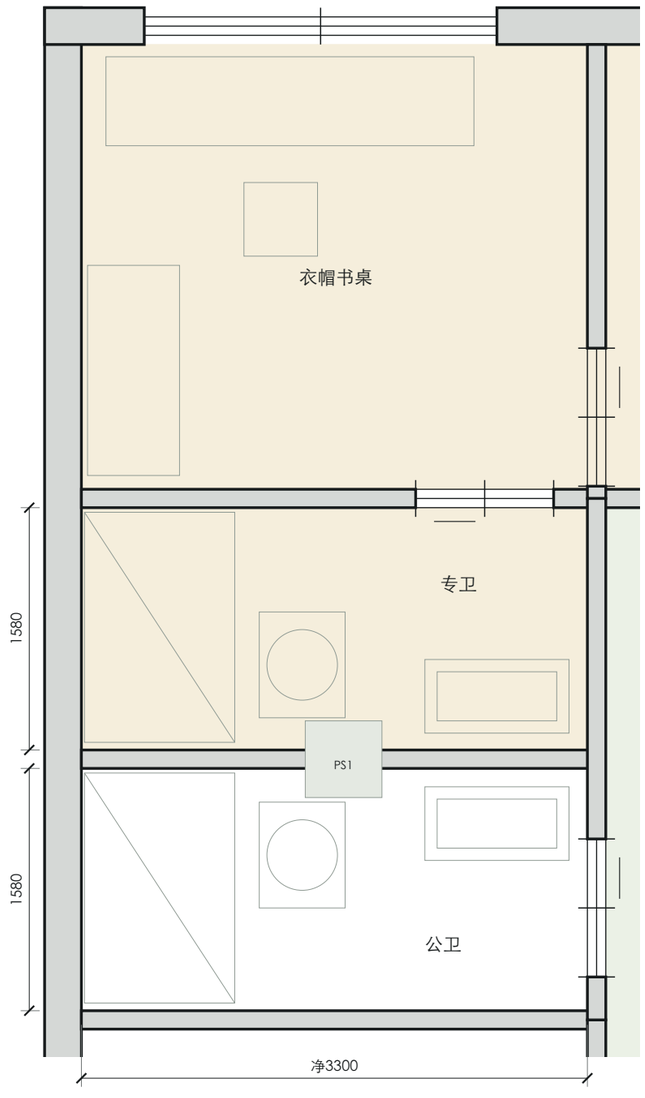


## 两个卫浴入口互不借道

专卫门在北侧进入套内；公卫门在东侧接公共中厅。公共访客无须经过主卧。

## PS1管井先留位置，再核算内部尺寸

500×500mm为包络，包括隔声、封边与检修协调；排水、给水及独立排风应分管布置。管井穿楼板需提前留洞并经结构签认，不能现场随意凿板。

## 紧凑客房的家具策略


前左卧室建议1.5m床；本版已采用450mm浅衣柜，并将床靠左侧布置，衣柜前通行约660mm。衣物以叠放、短挂杆或前后挂杆组织，不按600mm标准横挂衣柜理解。

## 排水与楼下功能对应

两间二层卫生间位于一层公卫及湿区走道上方；横管在湿区吊顶内短距离接PS1。厨房单独排出；卧室及厨房顶面不穿卫生间横管。

# 两案共用：低坡四坡灰瓦屋顶

完整盖顶，取消露天屋面；瓦面以下不作为第三层房间或储物层。

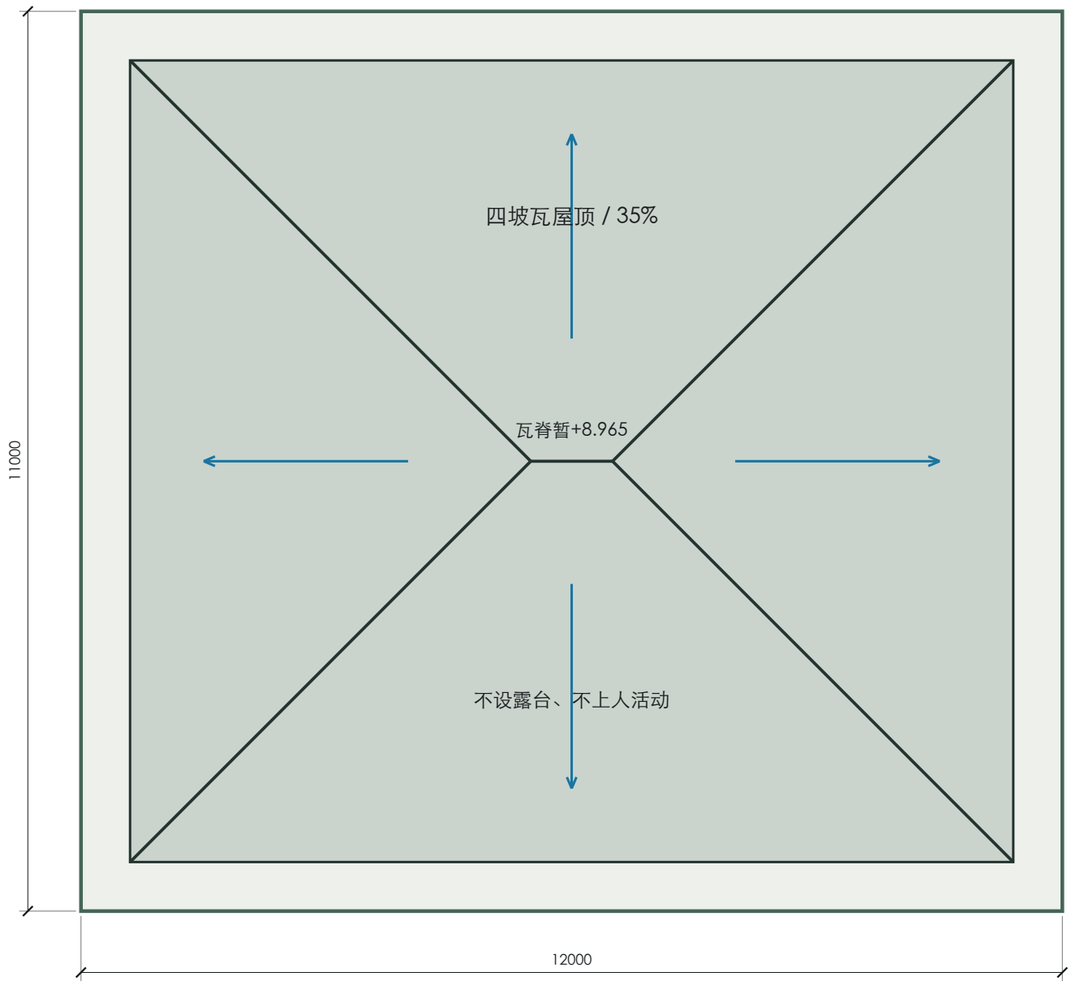


## 形体简洁，尺度收住

屋面投影12×11m；周边600mm为位于屋顶内部的檐沟协调带。浅灰墙、深灰瓦、细檐口，不加高耸尖顶、复杂翘角和额外侧廊。

## 瓦面暂按35%坡度

瓦檐标高暂+7.250m，脊顶暂+8.965m。先按二层顶板+6.900m协调；结构厚度、保温和沟深需反算。所选瓦的最低适用坡度须满足图示。

## 原屋顶功能如何处理

喝茶和团聚转到一层茶叙室／中厅，少量晾晒放前后院或二层阳台。取消屋顶露台、茶棚、楼梯出口房和日常上屋顶通道。

水电与防水册已切换为瓦顶体系。
当前为两案比较与专业会审稿，
与已批建筑高度及完整施工图复核后签发。

# 正立面对照：两版完整瓦顶


开口按模型投影；瓦、檐沟、线脚和窗框厚度仍需构造深化。雨水管位置详水电册R-01。

## 方案1 · 原房间尺度




12000 mm

## 方案2 · 大中厅

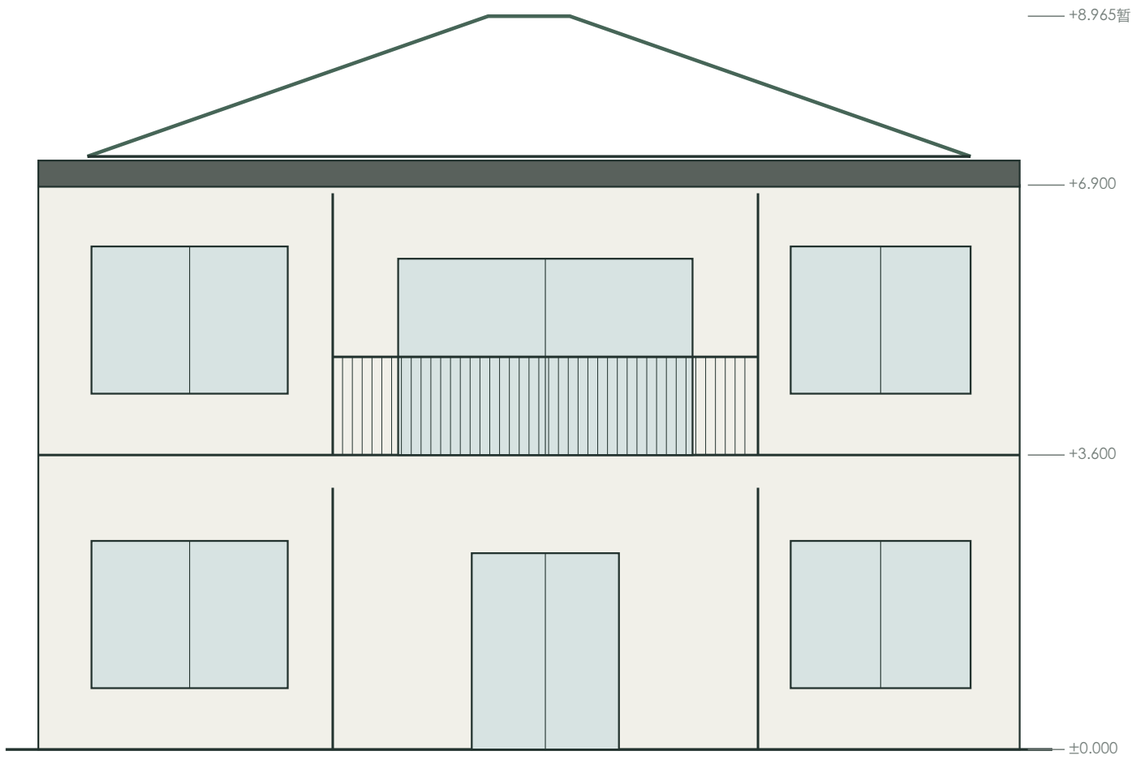



12000 mm

两版均为两层住宅，脊顶暂+8.965m。入口及阳台内凹，建筑与屋檐投影均控制在12×11m以内。

# 后立面与侧立面


后立面按方案2绘制；方案1后排门窗和分隔仍按方案1模型复核。两侧不依赖邻地开窗。

## 后立面 / 方案2

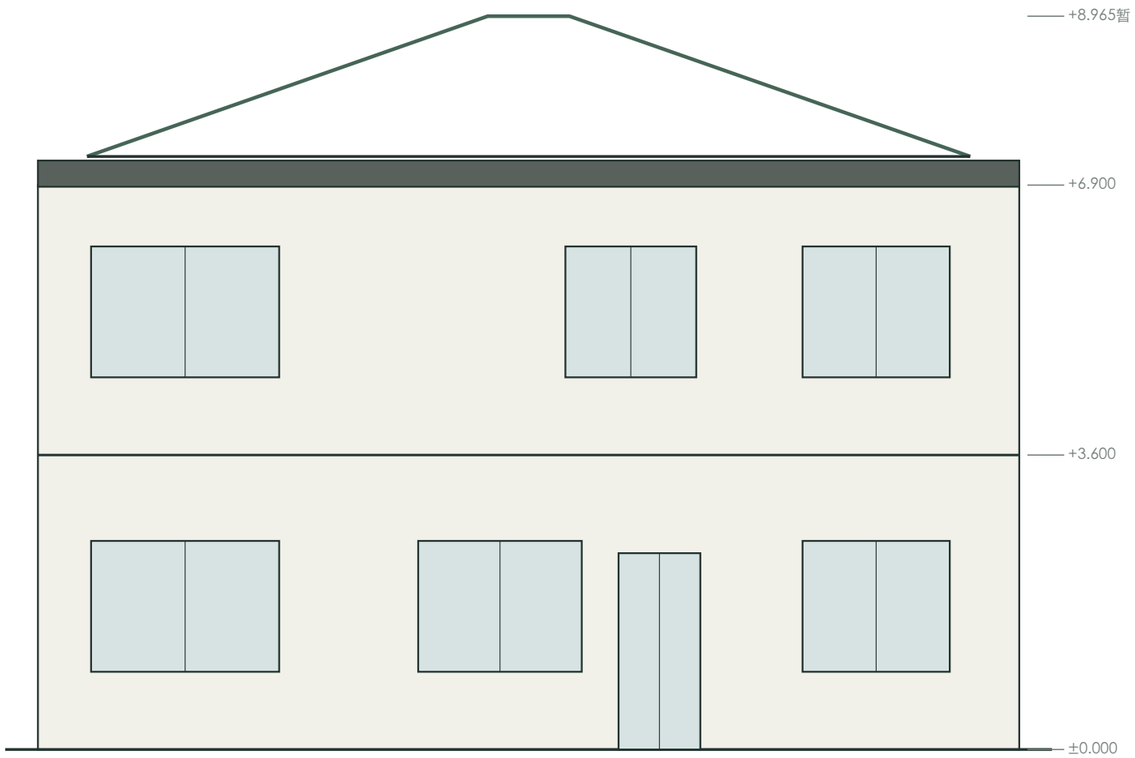


12000 mm

## 侧立面 / 两案共同原则

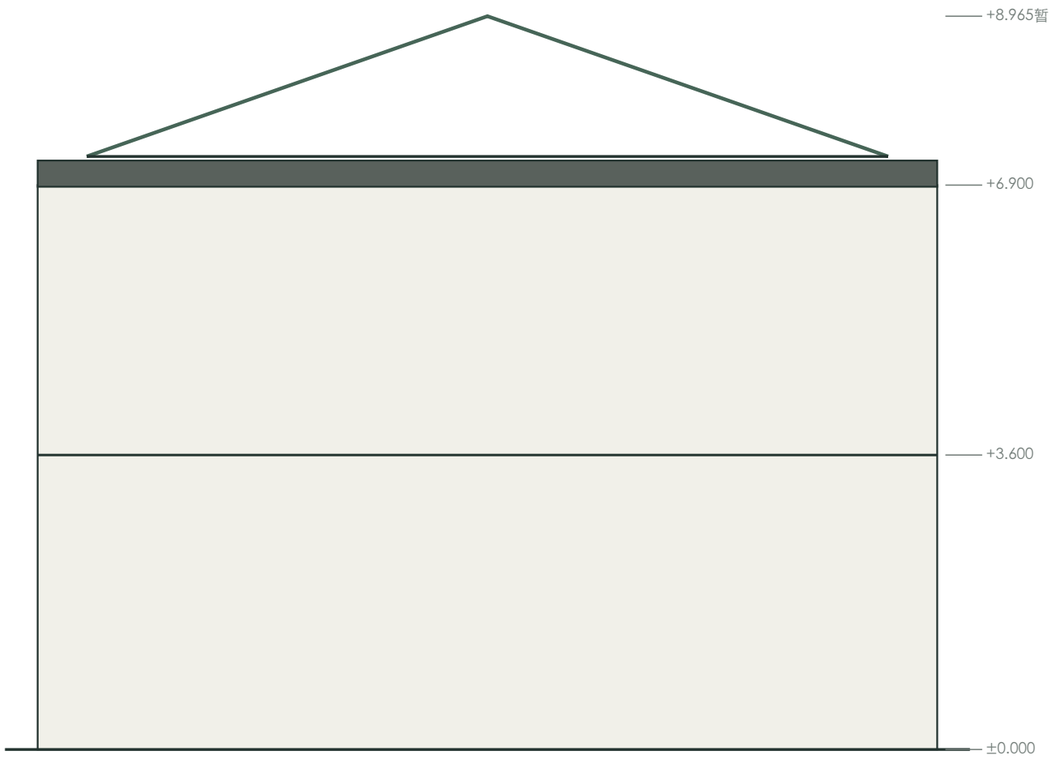



11000 mm

侧墙暂按无开口处理；施工前核实与邻房关系。烟气、空调和雨水沿自有前后立面协调，严禁排向邻地。

# 纵向剖面：封闭顶板与完整瓦顶

沿建筑中央进深剖切的空间示意；不表达梁板配筋、屋架截面或基础尺寸。

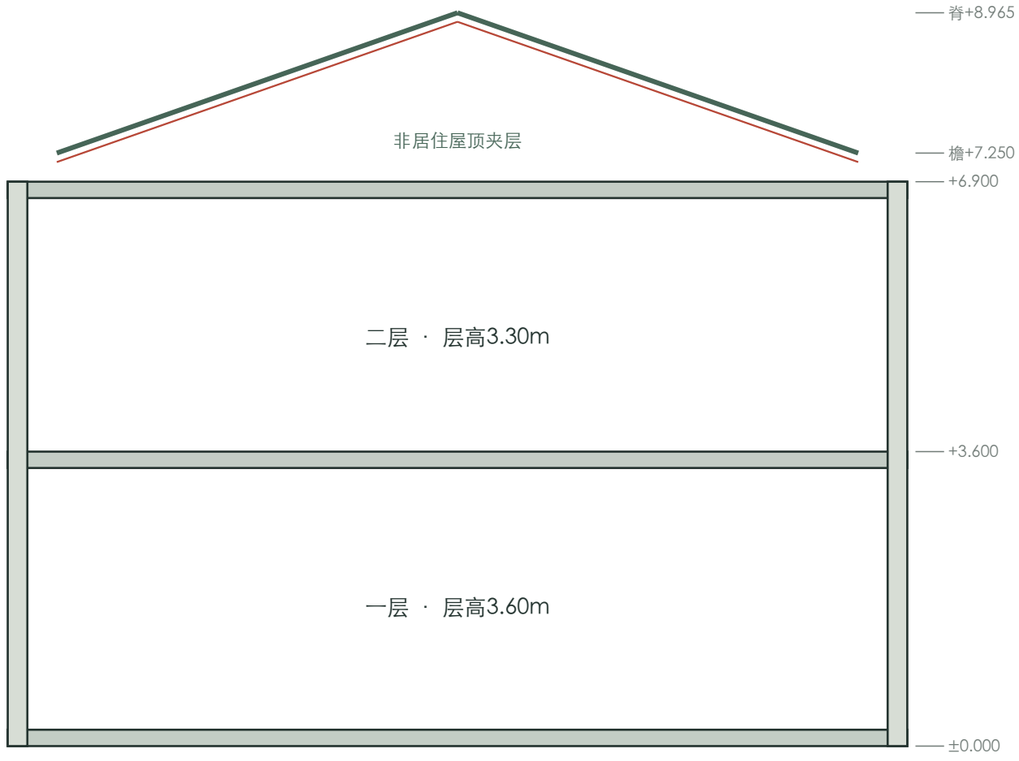


## 取消日常上屋顶功能

二层封闭顶板之上为屋面夹层；屋顶无露天活动区、茶棚或洗晒设备，不增加第三层卧室。

## 维护从检修口完成

二层楼梯前厅顶板预留专业检修口及安全路径，尺寸、保温气密与防坠由结构和屋面专业深化。

## 高度必须与审批对应

本图高度是本次方案的协调值。35%坡面、屋架或坡板、保温、防水及檐沟真实厚度确定后，重新核对已批高度。

标高由一层室内±0.000起算；室外地坪高差待现场高程确定。灰瓦不是独立防水层，详细设防见R-02。

# 方案1 · 完整灰瓦顶外观意向

ImageGen以本版Blender模型为参照；图像用于材料与气氛沟通，尺寸和开口以矢量图及模型为准。



# 方案2 · 完整灰瓦顶外观意向

ImageGen以本版Blender模型为参照；图像用于材料与气氛沟通，尺寸和开口以矢量图及模型为准。

