归院 · 田野边的两层家

12×11m宅基地控制 / 四卧三卫 / 主卧套房 / 完整灰瓦顶 / 简约现代中式



本册用于方案确认。地勘、结构及机电计算尚未完成，不能用于开工。

先选生活方式，再定一套建造方案

面积按当前建筑占位模型计算，未扣最终结构/保温/饰面；不是实测与核准建筑面积。


比较内容	方案1：房间更宽裕	方案2：中厅更开阔
中央公共区同口径	约24.0㎡	约30.6㎡
主卧完整套房	原约31.1㎡，管井未扣	约28.3㎡，拟定井已扣
一层客卧/二层客卧A	各约16.0㎡	各约13.5㎡
二层客卧B	约13.5㎡	约11.9㎡
厨房	约12.9㎡	约9.6㎡
共同配置	两层、四卧三卫、内凹阳台	完整瓦顶、不设露台/外廊
需要接受的取舍	中厅略小；管井与家务位需深化	客房浅柜、厨房更紧凑

结合你的使用方式

偶尔回乡、逢年过节聚会，方案2更契合大中厅需求；方案1适合更看重卧室和厨房尺度。建议先明确一套作为后续结构和机电计算底图，避免设计费和返工重复。

方案1 · 一层相聚

图上方为后院；左侧三卫新增高窗，侧向间距待测。完整建筑尺寸和门窗坐标见技术册对应方案。

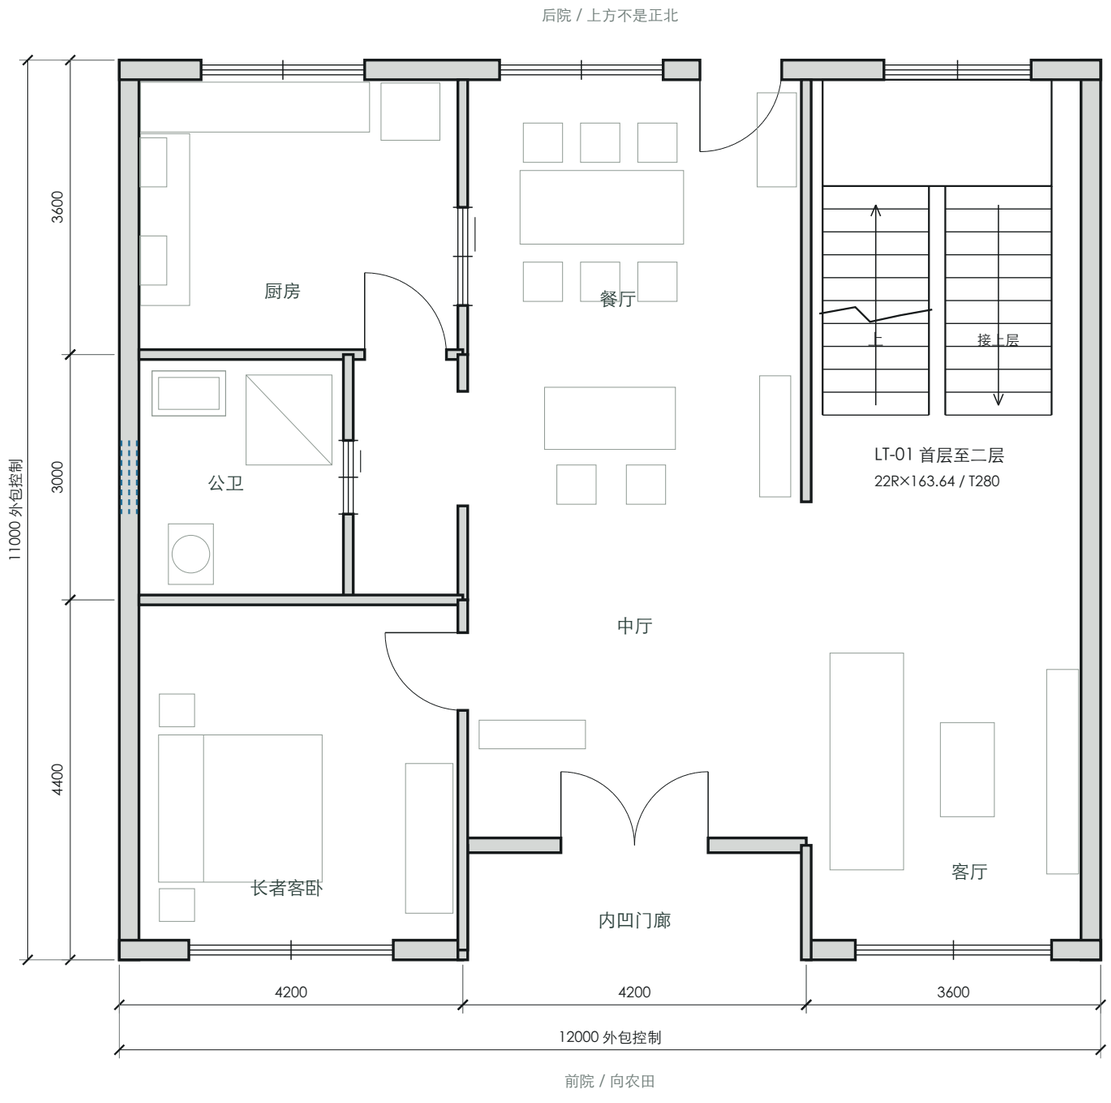

一层有客卧

长者或短住客人可少上下楼；公卫从公共空间进入。

聚会与做饭


餐厅靠厨房，中部维持连通；入口门廊内凹，不占额外一圈通道。

需要继续协调

方案1要补管井与洗衣位；方案2浅柜和床边紧点按成品复核。

方案1 · 二层休息

图上方为后院；左侧三卫新增高窗，侧向间距待测。完整建筑尺寸和门窗坐标见技术册对应方案。

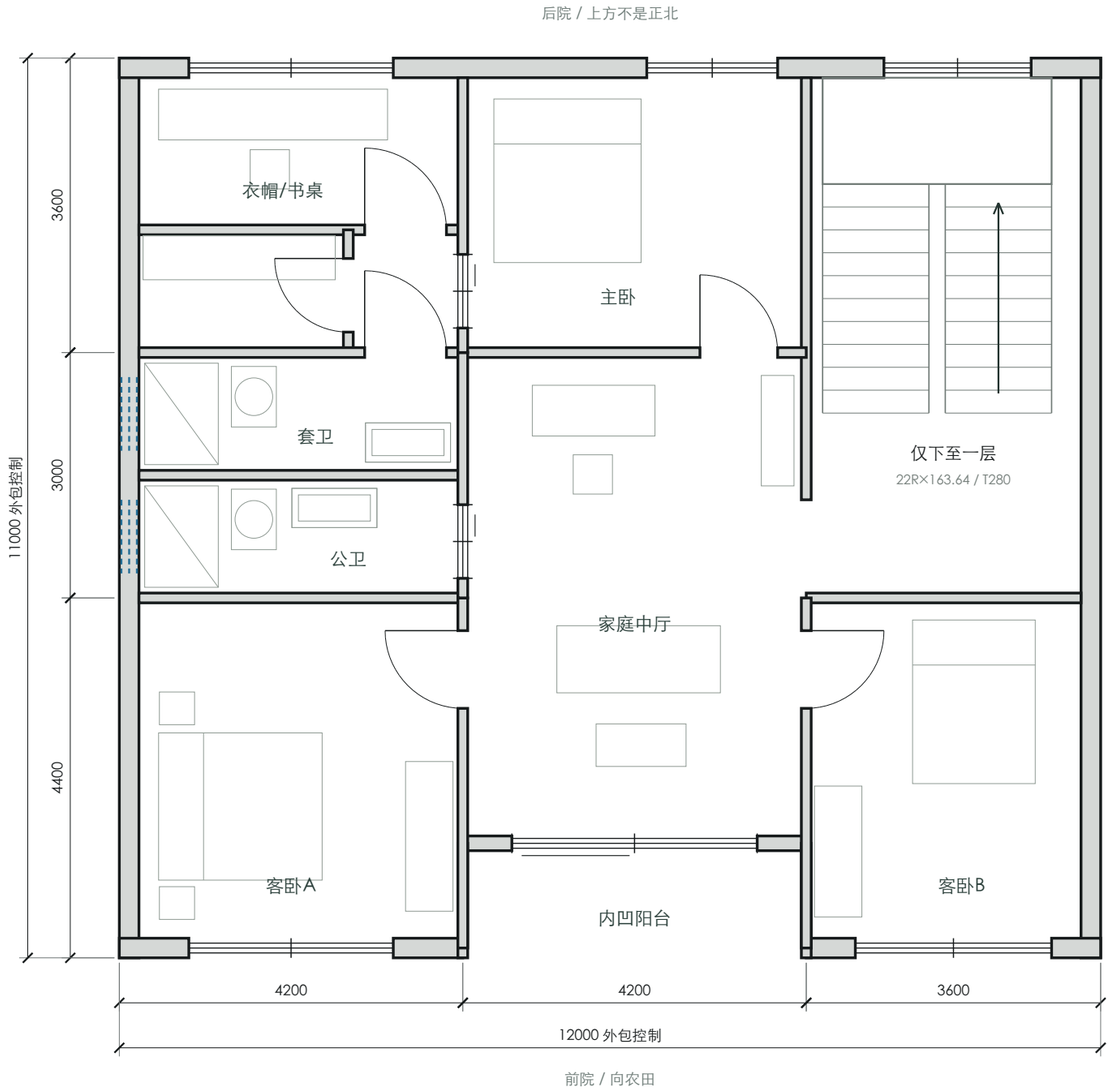

主卧做套房

后排睡眠区连接衣帽/书桌和专卫，公共访客不用经过主卧去厕所。

客人有独立卫浴

前侧两间客卧共享二层公卫，家庭中厅保留活动与阅读。

楼顶完整盖瓦

二层以上不再设露台、茶棚和固定梯段；少量晾晒在阳台与院子协调。

方案1 · 外观材料意向

ImageGen图只表达材质/光影；Blender图表达本方案几何。构件尺寸、管井及设备仍以技术协调和最终签发图为准。




方案1 · 一层三维关系

ImageGen图只表达材质/光影；Blender图表达本方案几何。构件尺寸、管井及设备仍以技术协调和最终签发图为准。




方案1 · 二层三维关系

ImageGen图只表达材质/光影；Blender图表达本方案几何。构件尺寸、管井及设备仍以技术协调和最终签发图为准。

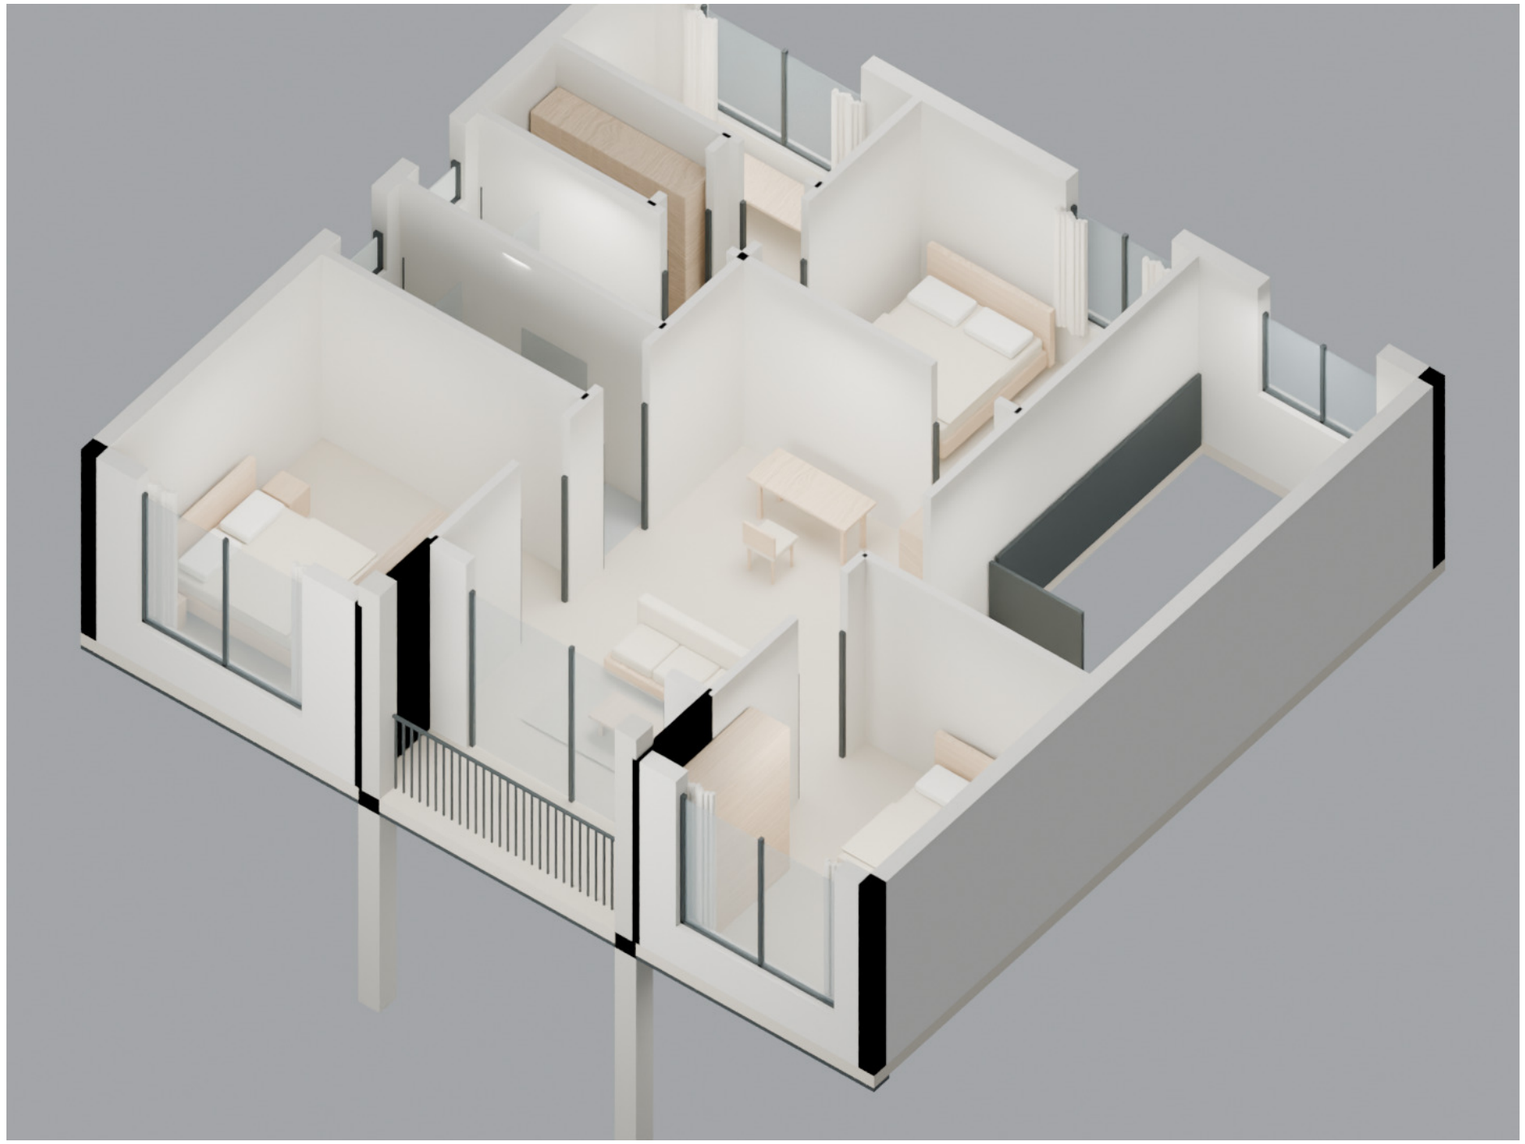

方案2 · 一层相聚

图上方为后院；左侧三卫新增高窗，侧向间距待测。完整建筑尺寸和门窗坐标见技术册对应方案。

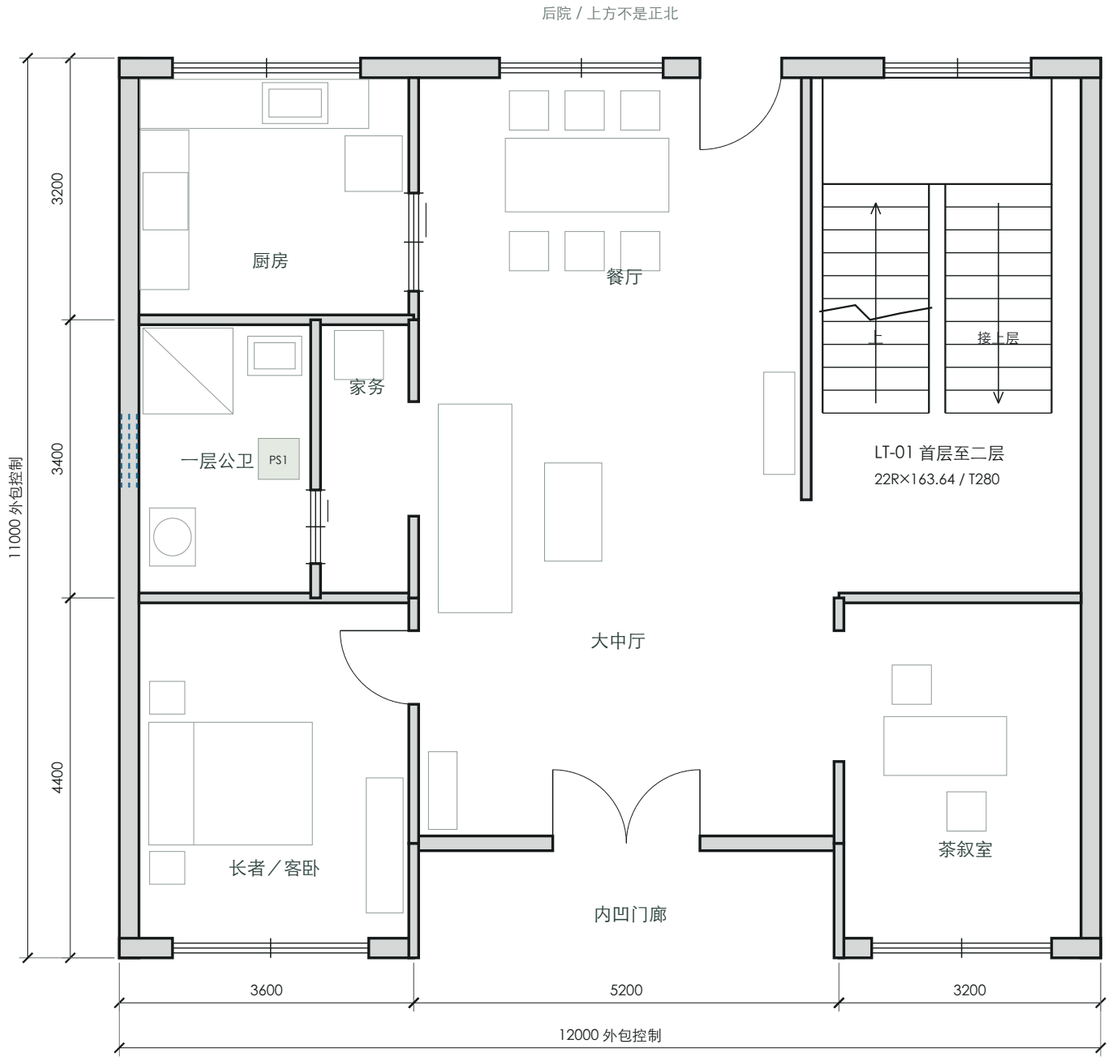

一层有客卧

长者或短住客人可少上下楼；公卫从公共空间进入。

聚会与做饭

餐厅靠厨房，中部维持连通；入口门廊内凹，不占额外一圈通道。


需要继续协调

方案1要补管井与洗衣位；方案2浅柜和床边紧点按成品复核。

方案2 · 二层休息

图上方为后院；左侧三卫新增高窗，侧向间距待测。完整建筑尺寸和门窗坐标见技术册对应方案。

后院 / 上方不是正北

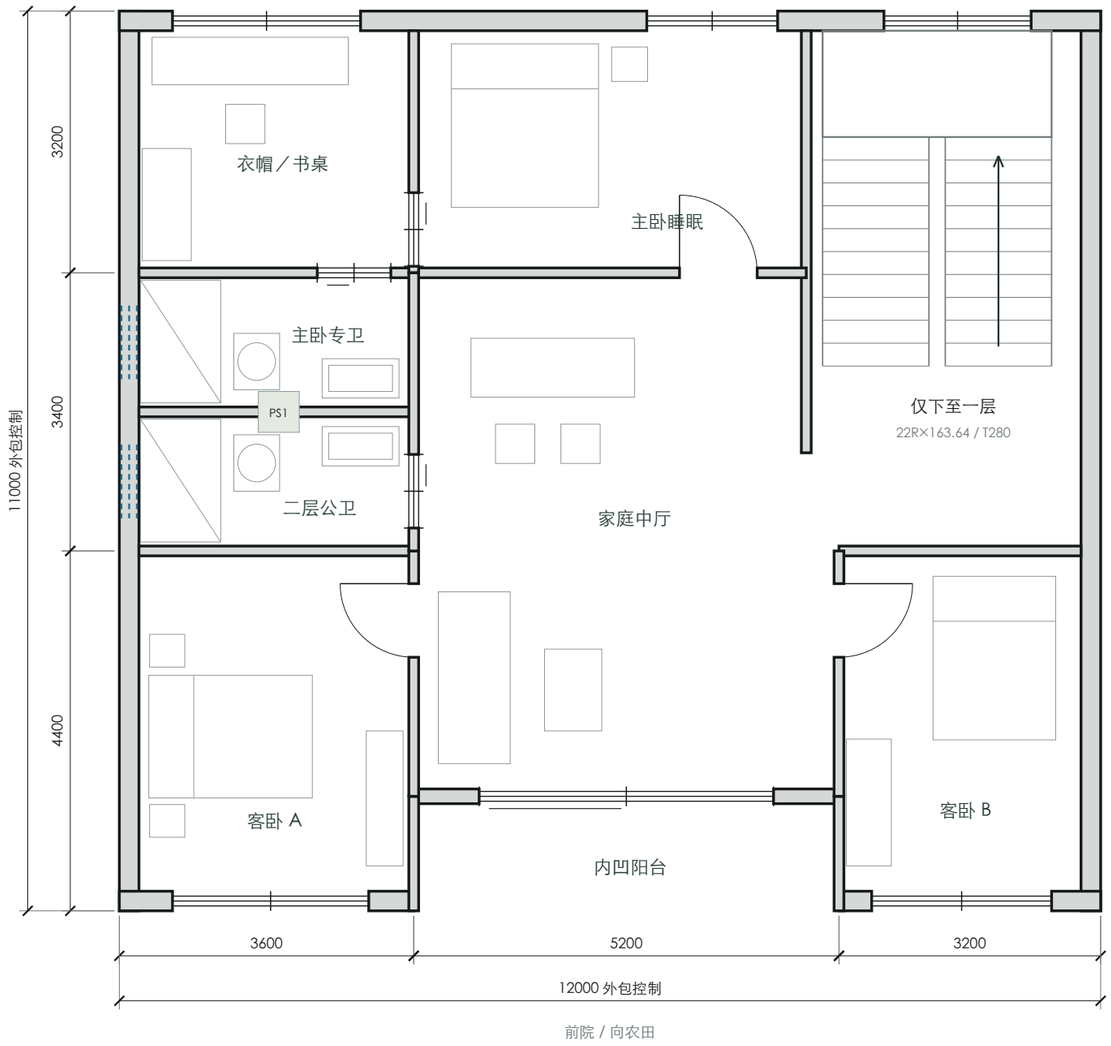

前院 / 向农田

主卧做套房

后排睡眠区连接衣帽/书桌和专卫，公共访客不用经过主卧去厕所。

客人有独立卫浴

前侧两间客卧共享二层公卫，家庭中厅保留活动与阅读。

楼顶完整盖瓦

二层以上不再设露台、茶棚和固定梯段；少量晾晒在阳台与院子协调。

方案2 · 外观材料意向

ImageGen图只表达材质/光影；Blender图表达本方案几何。构件尺寸、管井及设备仍以技术协调和最终签发图为准。




方案2 · 一层三维关系

ImageGen图只表达材质/光影；Blender图表达本方案几何。构件尺寸、管井及设备仍以技术协调和最终签发图为准。




方案2 · 二层三维关系

ImageGen图只表达材质/光影；Blender图表达本方案几何。构件尺寸、管井及设备仍以技术协调和最终签发图为准。

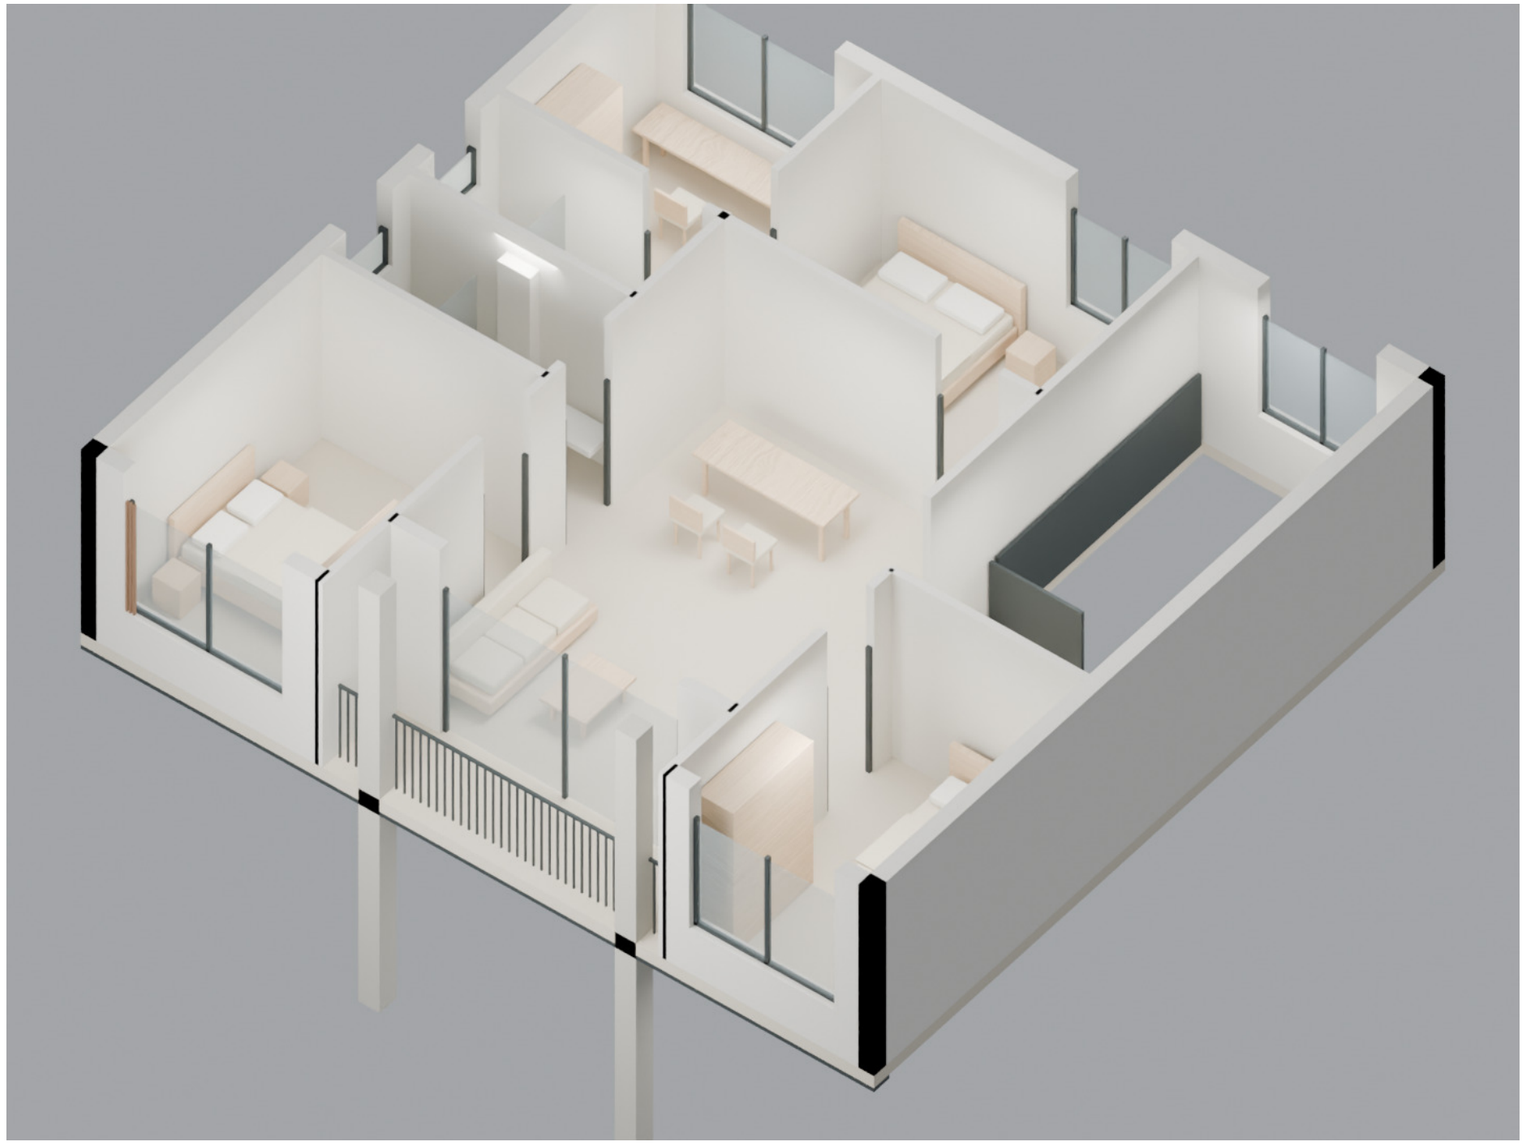

方案1 · 左侧三间卫浴加窗后的实际模型

每窗暂900×600，窗台离本层1800；布局不变。左侧间距、结构与窗型待现场核实。

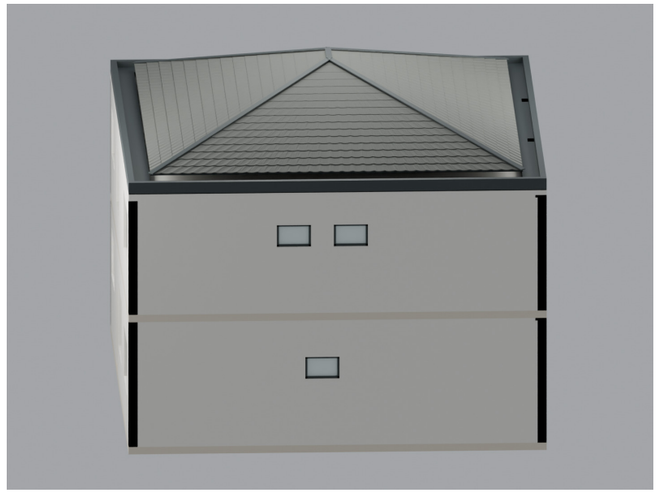

左侧外立面 / 三处窗洞



一层公卫 / W-B01




主卧专卫 / W-B02



二层公卫 / W-B03

方案2 · 左侧三间卫浴加窗后的实际模型

每窗暂900×600，窗台离本层1800；布局不变。左侧间距、结构与窗型待现场核实。

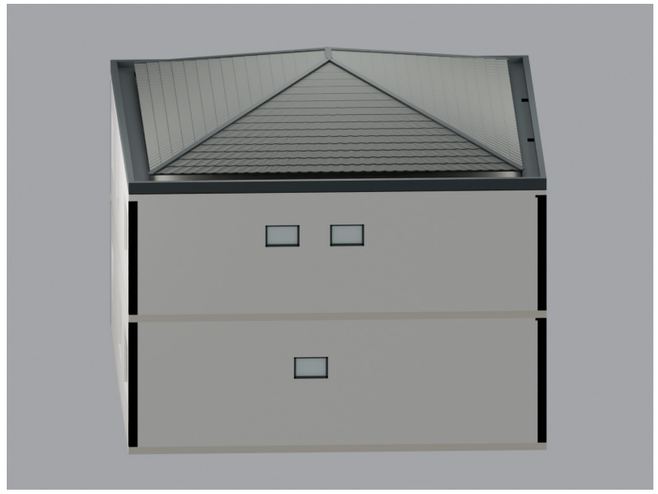

左侧外立面 / 三处窗洞



一层公卫 / W-B01



主卧专卫 / W-B02




二层公卫 / W-B03

楼梯可以缩小多少：保留完整平台再比较

比选研究，未替换两案主模型。层高暂3600；22踢面，每跑10踏面×280；不以增加陡度压缩面积。


A / 现有折返梯

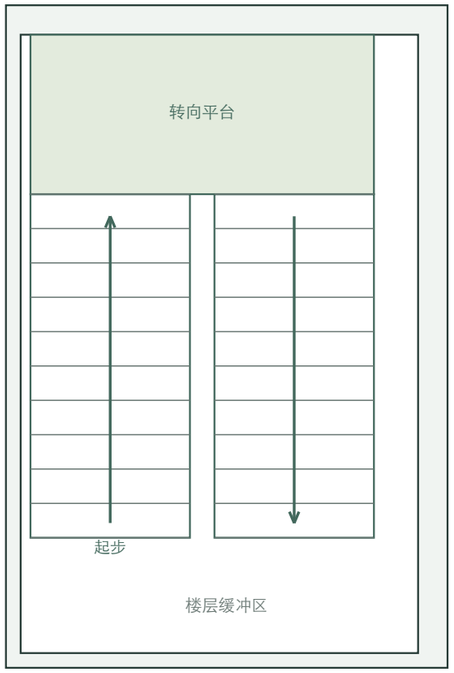

3600 × 5400

外包 19.44 ㎡


B / 紧凑折返梯 · 推荐深化

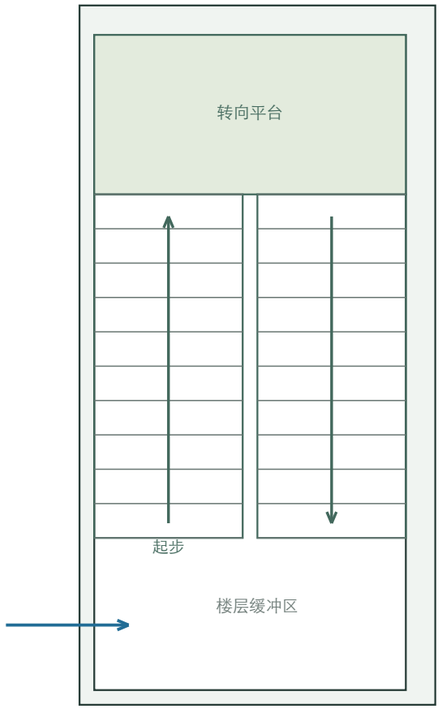

2900 × 5700

外包 16.53 ㎡

C / L形梯

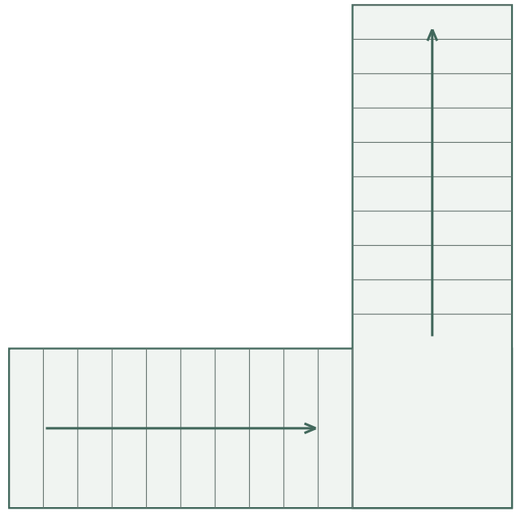

内包约4.1×4.1m，另计墙/出入口

空角可用，但未证明比B省地

同口径：A 19.44 ㎡ → B 16.53 ㎡，单层外包减少约2.91 ㎡（15%）。这是几何预留差，不是新增净使用面积；需扣结构、饰面及重新组织的通路。原楼梯前厅仍另行核查。

室内材料与氛围 / 玄关 · 厨房

旧图仅作材料参考；卫浴窗洞以本册R3高窗页为准，家具墙位以对应平面为准。不能据此下单。



玄关 / 暖白、浅灰、少量木色



厨房 / 暖白、浅灰、少量木色

室内材料与氛围 / 一层公卫 · 客厅

旧图仅作材料参考；卫浴窗洞以本册R3高窗页为准，家具墙位以对应平面为准。不能据此下单。



一层公卫 / 暖白、浅灰、少量木色



客厅 / 暖白、浅灰、少量木色

室内材料与氛围 / 餐厅 · 茶叙

旧图仅作材料参考；卫浴窗洞以本册R3高窗页为准，家具墙位以对应平面为准。不能据此下单。



餐厅 / 暖白、浅灰、少量木色



茶叙 / 暖白、浅灰、少量木色

室内材料与氛围 / 长者客卧 · 主卧

旧图仅作材料参考；卫浴窗洞以本册R3高窗页为准，家具墙位以对应平面为准。不能据此下单。



长者客卧 / 暖白、浅灰、少量木色



主卧 / 暖白、浅灰、少量木色

室内材料与氛围 / 衣帽 · 套卫

旧图仅作材料参考；卫浴窗洞以本册R3高窗页为准，家具墙位以对应平面为准。不能据此下单。



衣帽 / 暖白、浅灰、少量木色



套卫 / 暖白、浅灰、少量木色

室内材料与氛围 / 公卫 · 家庭起居

旧图仅作材料参考；卫浴窗洞以本册R3高窗页为准，家具墙位以对应平面为准。不能据此下单。



公卫 / 暖白、浅灰、少量木色



家庭起居 / 暖白、浅灰、少量木色

室内材料与氛围 / 客卧 · 书桌

旧图仅作材料参考；卫浴窗洞以本册R3高窗页为准，家具墙位以对应平面为准。不能据此下单。



客卧 / 暖白、浅灰、少量木色



书桌 / 暖白、浅灰、少量木色

客户确认与下一步

完整文件包中的技术册将未完成事项逐条列出，便于交给当地勘察、设计及施工方。

需要你确认

选方案1还是方案2；厨房主要用电还是燃气；实际热水、空调、家具需求及预算控制线。无需一次选完装饰细节，先冻结影响结构和管线的条件。

已经整理

两套建筑与空间效果、全专业协调图、门窗/设备坐标、勘察任务、基础与结构设计条件、屋面及装修节点、工作范围和验收表、独立风水说明。

开工前必须完成

测量和勘察；结构/基础/屋顶计算与施工图；机电与建筑性能核查；同版专业校审签发。当前不能据以开挖、绑筋、浇筑或布线通电。

线上看房和提建议

网页可切换两套3D，浏览各区域图并圈点。意见仅保存于当前浏览器，可导出或用分享链接交给设计方；不会自动集中上传。

打开线上项目与圈点页面